

# 蛍光管型 白色 LED 管

DLR20/DLR40



今までの蛍光灯と取り替えるだけ！  
長寿命・低消費電力の地球に優しいあかりです。

## 長寿命

白色 LED 管の寿命は蛍光灯の約 5 倍。  
半導体自体が発光しているため、断線による突然の球切れもありません。



## メンテナンスの省力化

高い天井や看板、エスカレーター、エレベーターなど、交換が困難な場所でも、蛍光灯が約 1 年に 1 回の交換を必要とするのに対し、約 5 年に 1 回だけの交換です。交換時の工事費や人件費などのメンテナンスコストが大幅に削減できます。


### 主な設置場所

看板、エスカレーター・エレベーター、事務所、店舗、美術館・博物館、非常灯、防犯灯、自動販売機など

さらに

## 消費電力約 1 / 3

低電力で発光する特性上、消費電力が蛍光灯の約 1 / 3 電気代の低減で初期投資も回収できます。

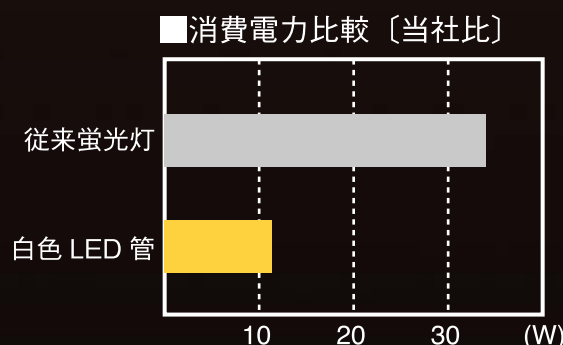

## その他特徴

### ● 紫外線、赤外線を含まない


紫外線を含まないので、虫をよせにくく、光に敏感な芸術作品や文化財、洋服を照らしても色あせが起こりません。

赤外線による生鮮食品の加熱や劣化が起こりません。熱に弱いものも溶ける心配がなく、安心して照明できます。

### ● 環境に優しい

蛍光灯や水銀灯のように水銀を含みません。

長寿命により、交換回数が減るため、蛍光管廃材を削減できます。

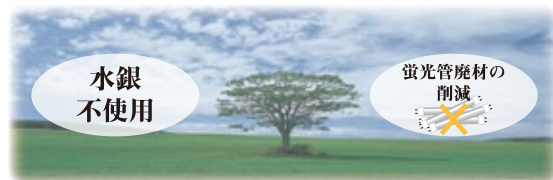

### ● 灯具の変更が不要

従来の蛍光灯器具に取り付けられますので、灯具の変更やそれに伴う工事費などが不要です。

#### ※使用条件


本製品はグロースタート方式の蛍光灯器具にて使用できます。

ラピッドスタート、インバータ方式の器具には対応していませんのでご注意ください。



使用時は器具からグローを外してください。

## 外形寸法図

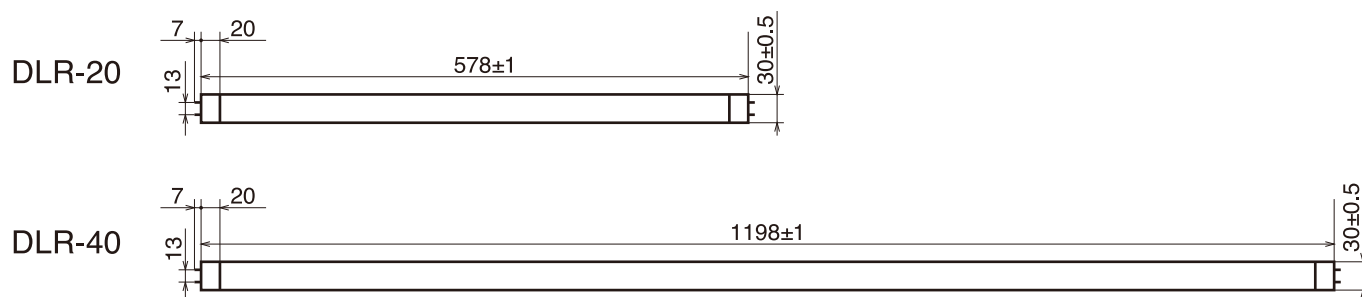

## 仕様

意匠登録第 1347329 号

型式	DLR-20	DLR-40
種別	20W	40W
入力電圧	100Vac	200Vac
入力周波数	50/60Hz	
消費電力	11W	22W
直下照度 (1m)	180lx	360lx
寿命	約 40,000 時間	
色	白色	
重量	0.25kg	0.47kg

◆仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

■お問い合わせは下記まで

株式会社 電 菱

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2丁目28番5号

電話 (03) 3802-3671 (代) FAX (03) 3802-2974

http://www.denryo.com/