

重塩害仕様 産業用独立型太陽光発電モジュール DBG012-24

■ 主な特長

・ 重塩害仕様

高耐食ステンレス鋼 SUS316L を採用し、溶接部に特殊加工を行うことで、海水がかかる場所でも使用可能です。

・ 簡単設置

取付穴が表側についており、簡単に設置することができます。

・ 24V バッテリーシステムに対応


1枚で 24V バッテリーに充電することが可能です。漁船、プレジャーボートなどの船舶 24V バッテリーシステムに適しています。



■ 仕様


| 型式 | DBG012-24 |
|----------------|--------------|
| 公称最大出力(Pmax) | 12.0W |
| 公称最大動作電圧(Vmpp) | 37.58Vdc |
| 公称最大動作電流(Impp) | 0.32A |
| 公称開放電圧(Voc) | 44.64Vdc |
| 公称短絡電流(Isc) | 0.34A |
| 寸法(W×H×D) | 417×354×23mm |
| 重量 | 2kg |

■ I-V 特性

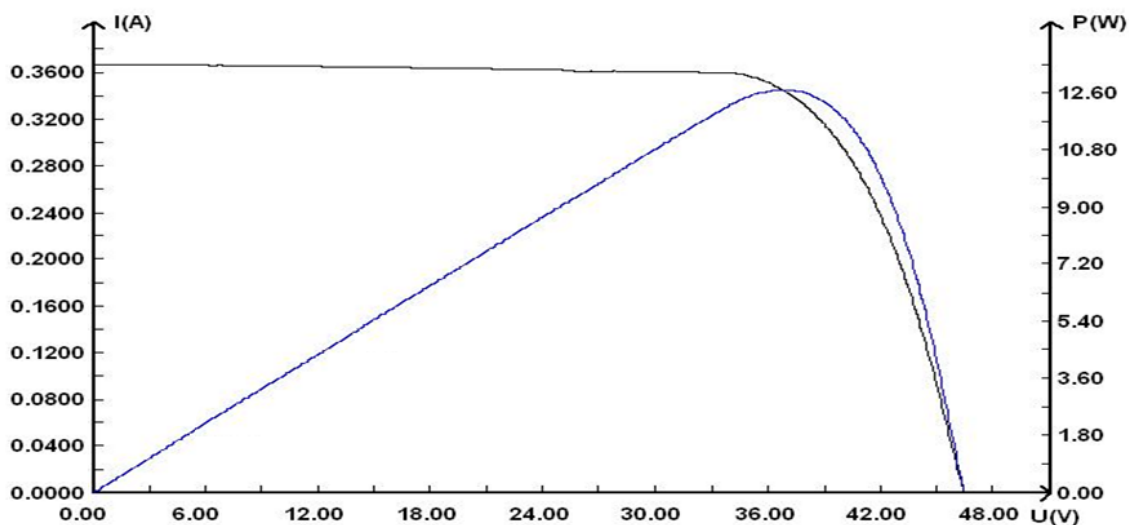

測定条件：1000W/m², 25°C, AM1.5

■ 外形寸法

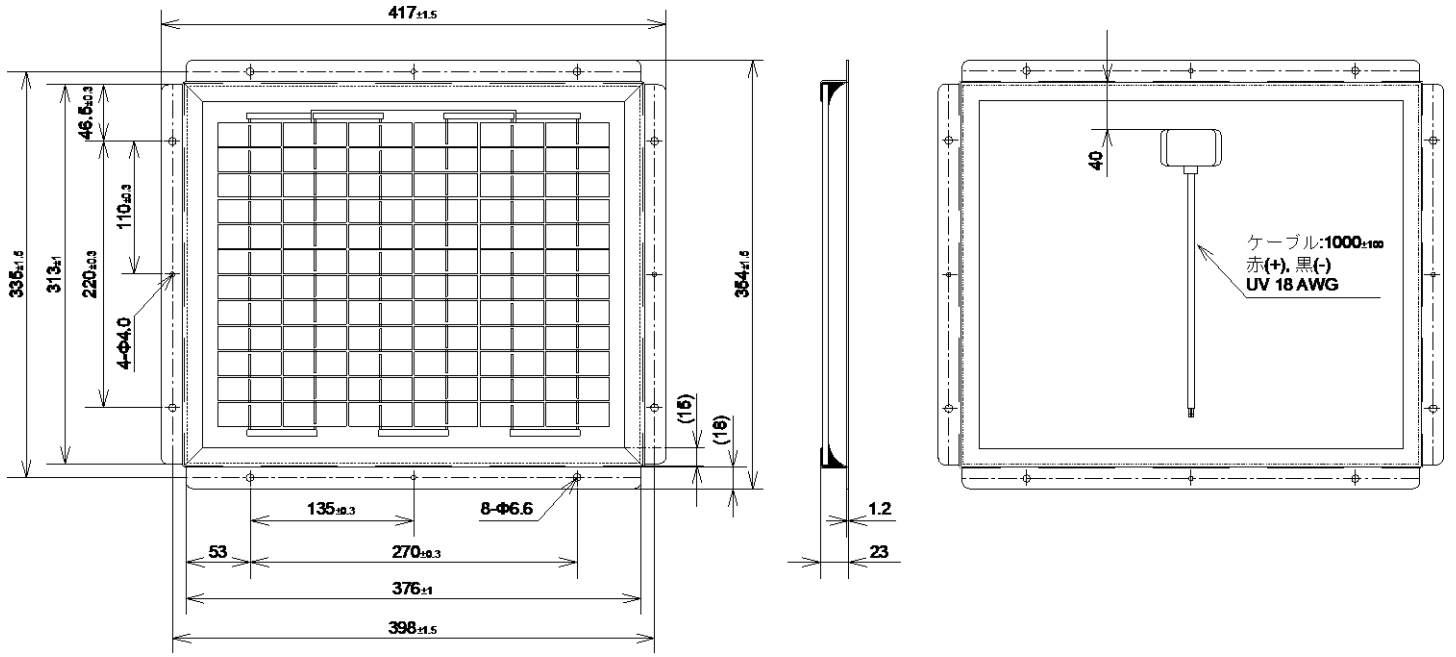

単位：mm